

RETTO [RET]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

PODŁĄCZENIE / CONNECTION



DOLNE / BOTTOM - 335, 465 mm

DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm

PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 30 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

△ 56 x 34 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

0,7 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



GRZAŁKI

/ HEATING ELEMENTS

300W - 900W



189

polecamy grzałkę elektryczną COCO
we recommend an electric heating
element COCO



ZAWORY I GŁOWICE

/ VALVES AND HEADS

Z13, Z14, Z15, Z16, Z17.



196

polecamy zestaw zaworowy Z17
we recommend Z17 valve set which



WIESZAKI I RELINGI

/ HANGERS AND RAILS

HS3



200

polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak HS3
we recommend dedicated
accessories: hanger HS3



ELECTRIC



Przed zakupem prosimy o sprawdzenie, czy w naszej ofercie znajdują się odpowiednie akcesoria. Prosimy o sprawdzenie, czy w naszej ofercie znajdują się odpowiednie akcesoria. Prosimy o sprawdzenie, czy w naszej ofercie znajdują się odpowiednie akcesoria.

KLIKIKNIJ TU
CZLICZKHEER E



RETTO [RET]

np. RET - 50 / 70 D50 C34

MODEL model	PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information					MOC GRZAŁKI * heating element power*		
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLEBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT ² , COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm ³	m ²		W
● RET-40/70	412	708	70-80	dolne bottom	335	53-63	143	274	344	6,5	2,4	0,47	1,2637	300
● RET-40/110		1 072					208	394	495	10,4	3,5	0,72	1,2506	400
● RET-40/140		1 436					271	514	646	13,6	4,7	0,97	1,2555	600
● RET-40/180		1 800					334	634	797	16,6	5,8	1,23	1,2540	600
● RET-50/70	540	708	70-80		465	53-63	184	350	440	7,3	2,8	0,64	1,2553	400
● RET-50/110		1 072					267	504	633	11,8	4,2	0,97	1,2420	600
● RET-50/140		1 436					348	658	826	14,7	5,5	1,29	1,2479	600
● RET-50/180		1 800					429	813	1 021	18,8	6,9	1,61	1,2518	900
PODŁĄCZENIE D50 / D50 connection														
● RET-40/70D50	412	708	70-80	D50	50	45-55	143	274	344	6,5	2,4	0,47	1,2637	300
● RET-40/110D50		1 072					208	394	495	10,4	3,5	0,72	1,2506	400
● RET-40/140D50		1 436					271	514	646	13,6	4,7	0,97	1,2555	600
● RET-40/180D50		1 800					334	634	797	16,6	5,8	1,23	1,2540	600
● RET-50/70D50	540	708	70-80		45-55	185	340	422	7,3	2,8	0,64	1,1905	300	
● RET-50/110D50		1 072				267	500	626	11,8	4,2	0,97	1,2294	600	
● RET-50/140D50		1 436				348	658	826	14,7	5,5	1,29	1,2479	600	
● RET-50/180D50		1 800				429	813	1 021	18,8	6,9	1,61	1,2518	900	

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / * Suggested power - more informations page 190.


DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch


C...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10
paint, selected colour by the palette on page 9-10

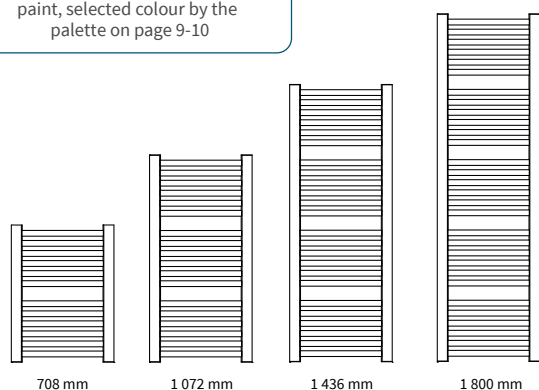

hD - rozstaw podłączenia dolnego
bottom connection pitch

h - rozstaw podłączenia D50
D50 connection pitch

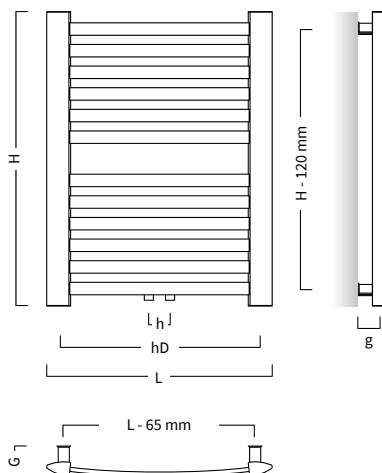

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: